

## Schüco ASS 70 FD

Foldedørssystem i aluminium



Med foldedører fra Schüco kan komplette glassvegger åpnes nesten helt. Foldedøren Schüco ASS 70 FD består av glassfelt som enkelt kan foldes og skyves til siden. Dørbladene består av smale, avrundede aluminiumsprofiler som tåler store glassfelt. Døren kan leveres med folding til høyre eller venstre, utadslående eller innadslående og med eller uten sidehengsling. Den passer til både næringsbygg og privatboliger. Avhengig av anvendelsen er det to varianter tilgjengelig:

### Godt isolerte folddører for yttervegg


Dørbladpakken til denne varmeisolerende døren kan enkelt foldes innover eller utover og skyves mot høyre og/eller venstre. Døren ruller da nesten lydløs på løpevogner. Den føres sikkert både oppe og nede. Det gir en perfekt forbindelse mellom ute og inne.

### Uisolerte foldedører for innvendige skillevegger

Hvis du vil ha muligheten til å skille av et område inne i huset eller i bygningen, f.eks. møterom fra åpent landskap eller kjøkken fra oppholdsrom, er den uisolerte foldedøren det beste valget. For å utvide stuen eller kontorlokalet kan foldedøren åpnes helt.

Alle foldedørssystemene overbeviser med lett og enkel håndtering.


- Lett materiale
- Smale profilbredder
- Optimal lydisolering

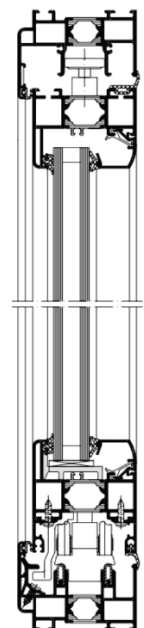

Horizontalsnitt av ASS 70 FD

# Schüco ASS 70 FD

## Foldedørssystem i aluminium

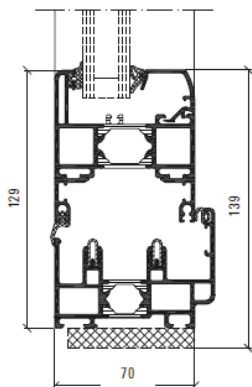


Vertikalsnitt ASS 70 FD

### Schüco ASS 70 FD

#### Produktfordeler


- Isolert foldedør med u-verdi ned til 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- Kombineres i opp til seks seksjoner med mulighet for flere ved spesialkonstruksjon
- Egned til både næringsbygg og privatboliger
- Kan også brukes til innglassing av balkonger
- Kan leveres med folding til høyre eller venstre, som innadslående eller utadslående dør
- Slagregntetthet inntil klasse 9A iht. NS EN 12208
- Innbruddssikkerhet klasse RC 2 (WK2)
- Vindbelastning iht. EN 12210 opp til klasse B3/C3
- Slagregntetthet iht. EN 12208 opp til klasse 8A/9A
- Lufttetthet iht. EN 12207 opp til klasse 3
- Innbruddssikkerhet iht. EN 1627 opp til klasse RC 2

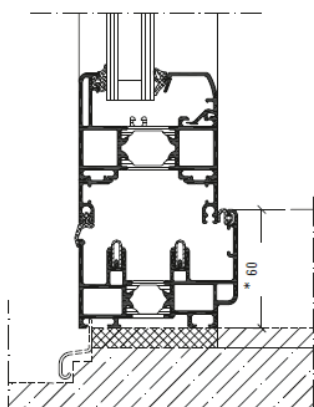

Tilslutningsprinsipp, foldesystem

\* Maks. gulvnivå 60 mm

### Åpningsvarianter

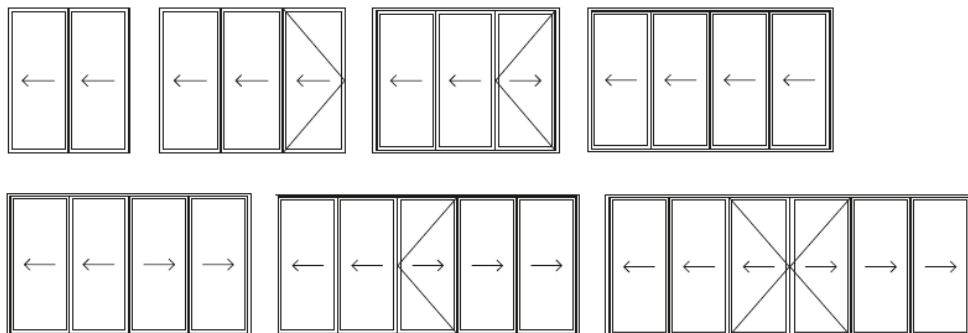

Schüco International KG, avd. Norge

[www.schueco.no](http://www.schueco.no)

**SCHÜCO**